




Betónová žumpa 12 m³ nízka

Betónová žumpa 12 m³ nízka je betónová akumulčná nádrž na splaškovú vodu pre objekty bez kanalizačnej prípojky. Objem 12 m³ je potrebné posúdiť podľa spotreby vody a plánovaného intervalu vývozu.

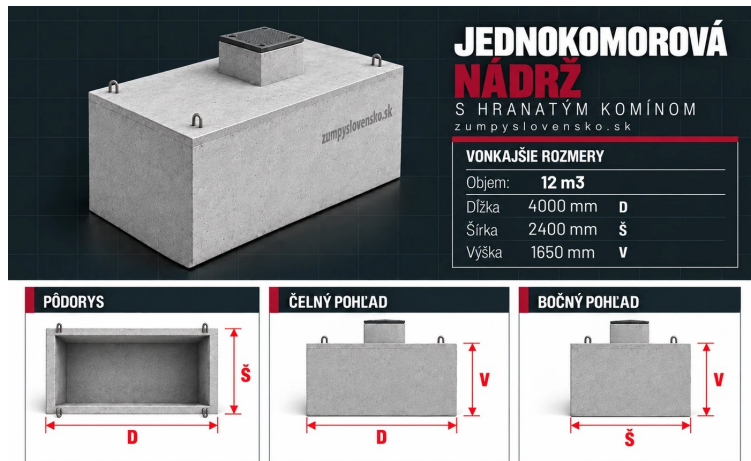

Cena základného výrobku

1 300,00 € bez DPH

1 599,00 € s 23 % DPH

Doprava a hydraulické osadenie

300,00 € bez DPH

369,00 € s DPH

Výrobok + štandardná doprava

1 600,00 € bez DPH

1 968,00 € s DPH

Vyobrazenie je ilustračné. Rozhodujú textové parametre konkrétneho modelu; pri pívnicach je schéma orientačná, nie výrobný výkres.

Technické údaje

Typ výrobku	Jednokomorové žumpy
Katalógový objem	12 m ³
Vonkajšie rozmery	4 000 × 2 400 × 1 650 mm
Odporúčaný výkop (dĺžka × šírka × hĺbka)	4 500 × 2 900 × 2 150 mm
Minimálna pevnosť betónu v tlaku	C25/30
Počet komínov v štandardnej zostave	1
Doprava	Štandardná doprava a osadenie podľa ponuky

Aktuálna ponuka a objednávka

www.zumpyslovensko.sk/produkt/betonova-zumpa-12m3-nizka

Naskenujte QR kód alebo nás kontaktujte. PO–PIA 7:00–18:00 · SOB 8:00–12:00.





Použitie, výbava a dodanie

Vyhotovenie a vlastnosti

Betónová žumpa 12 m³ nízka má vonkajšie rozmery 4 000 × 2 400 × 1 650 mm. Betónové vyhotovenie je určené na akumuláciu odpadovej vody. Pred výberom treba preveriť podložie, hladinu podzemnej vody, hĺbku uloženia, budúce zaťaženie nad nádržou a prístup pre montážne vozidlo.

Odporúčané použitie

Rodinné domy, rekreačné objekty a prevádzky bez možnosti pripojenia na verejnú kanalizáciu, vždy v súlade s projektom a miestnymi požiadavkami.

Dodanie a osadenie

Výrobok osadíme hydraulickou rukou do pripraveného výkopu. Služba dopravy a osadenia za 300 € bez DPH zahŕňa osadenie, nalepenie krycej dosky a komína a založenie poklopu. Výkop, potrubia a jadrové vŕtanie nie sú súčasťou tejto ceny.

Ako posúdiť objem 12 m³

Pri výbere betónová žumpa 12 m³ nízka začnite reálnou spotrebou domácnosti a plánom vývozov. Ako názorný príklad: pri celkovej spotrebe 400 litrov denne zodpovedá 12 m³ teoreticky približne 30 dňom akumulácie, ešte bez prevádzkovej rezervy. Nie je to odporúčaný termín vývozu: využiteľný priestor ovplyvňuje úroveň prítoku a potrebná rezerva. Dažďové zvody nezapočítavajte do modelu spotreby domácnosti.

Rozmerový variant a miesto na pozemku

Pre model Betónová žumpa 12 m³ nízka je rozhodujúci rozmer 4 000 × 2 400 × 1 650 mm. Pred výberom zakreslite výrobok do dispozície pozemku alebo stavby. Rozmer výrobku nie je hotovým zadáním výkopu: pracovný priestor, podklad, prestupy a nadväzujúce vrstvy sa určia samostatne podľa projektu.

Výbava a prevádzka žumpy

Štandard tvorí nádrž, krycia doska, komín, betónový poklop a montážna pena. Poklop a prípadnú zosilnenú dosku vyberajte podľa skutočného spôsobu užívania plochy. Žumpa odpadovú vodu akumuluje, nie je čistiarnou. Prístup pre vývoz musí zostať zachovaný aj po dokončení záhrady; do uzavretého priestoru nevstupujte svojpomocne.

Odporúčaný výkop a príprava osadenia

Pre betónová žumpa 12 m³ nízka odporúčame výkop 4 500 × 2 900 × 2 150 mm v poradí dĺžka × šírka × hĺbka. Vychádza z vonkajších rozmerov výrobku 4 000 × 2 400 × 1 650 mm: dĺžka a šírka sú zväčšené celkovo o 500 mm, teda pri vycentrovaní o 250 mm na každej strane, a hĺbka o 500 mm. Pred začatím výkopových prác s nami potvrdte výškové osadenie, skladbu podkladu, polohu potrubí a finálnu úroveň terénu. Odporúčaný rozmer nenahrádza návrh paženia alebo svahovania; zemina, spodná voda a prístup na osadenie môžu vyžadovať väčší pracovný priestor.

Voliteľné služby - mimo základnej ceny

Jadrové vŕtanie - za otvor: 70,00 € bez DPH / 86,10 € s DPH.

Praktické otázky

Môžem počítať s celým uvedeným objemom ako využiteľnou zásobou?

Nie automaticky. Katalógový objem treba odlíšiť od využiteľného objemu po osadení prítoku, prepadu alebo čerpadla. Potrebná je aj prevádzková rezerva. Kalkulačka je orientačná pomôcka, nie projektový návrh.

Pred potvrdením objednávky

Ponuka zachytáva údaje platné pri vytvorení PDF. Nie je potvrdením objednávky. Konečnú cenu, zvolenú konfiguráciu a termín dodania potvrdí Žumpy Slovensko. Voliteľné doplnky a neštandardné práce nie sú zahrnuté v cene základného výrobku.